

## SYMBOL LS190X 条码扫描枪 设置简册

初始化-设置码




**Set All Defaults**

“键盘口”设置码



**IBM PS/2**

“串口”设置码

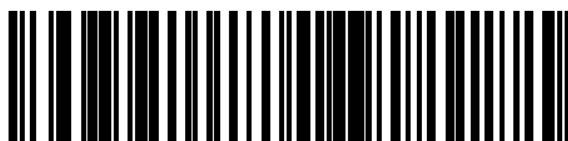

**\*Standard RS-232C**

“笔记本”设置码



**IBM AT NOTEBOOK**

“回车”设置码①②③

① 回车设置开始



Scan Options

② 数据后加回车



<DATA> <SUFFIX>

s③ 回车设置结束



Enter

试读 Code93 码:



Enable Code 93